

Постановление администрации  
городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  
от 16.12.2020 №1149

**Об утверждении Типовых архитектурных решений объекта,  
характеристик и требований к нестационарному  
торговому объекту - киоску «тип 7»**

В целях совершенствования порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола, а также разработки единых типовых архитектурных решений, характеристик и требований к нестационарным торговым объектам п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Типовые архитектурные решения объекта, характеристики и требования к нестационарному торговому объекту - киоску «тип 7» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу предпринимательства и торговли администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Чащина Е.А.) заключать договоры на право размещения нестационарных торговых объектов с учетом Типовых архитектурных решений объекта, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту - киоску «тип 7», утвержденных настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М.

Мэр города Йошкар-Олы

Е.Маслов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 16.12.2020 № 1149

**Типовые архитектурные решения, характеристики и требования  
к нестационарному торговому объекту – киоск «тип 7» (площадью 11,2 кв.м)**

**Типовое архитектурное решение объекта,  
характеристики и требования**

Вид НТО: киоск «тип 7»

Специализация НТО: услуги розничной торговли.

## **Описание**

Киоск прямоугольный в плане, габаритные размеры (д\*ш\*в) 4000\*2800\*3000 мм (по фризю 3000 мм), площадь - 11,2 кв.м.

Специализация нестационарного торгового объекта: услуги розничной торговли.

Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса (ГОСТ Р 51303-2013).


Киоск состоит из стального каркаса, сэндвич-панелей с заполнением минеральной ватой, облицованных деревянным брусом и планкеном, гладкого окрашенного листа и двухкамерных стеклопакетов с витражными конструкциями из алюминиевого сплава или ПВХ. Конструкция кровли - односкатная с наружным неорганизованным сливом.

Цветовое решение:

- в качестве стенового ограждения используется деревянный брусок и планкен, цвет - «Орегон» и гладкий окрашенный лист (RAL 8017);
- фриз выполнен с одного торца из композитного листа (RAL 8017), с другого торца и главного фасада – деревянный брусок, цвет - «Орегон»;
- в форме столба. обшивка ОСП 9 мм. гладкий лист



**План этажа**

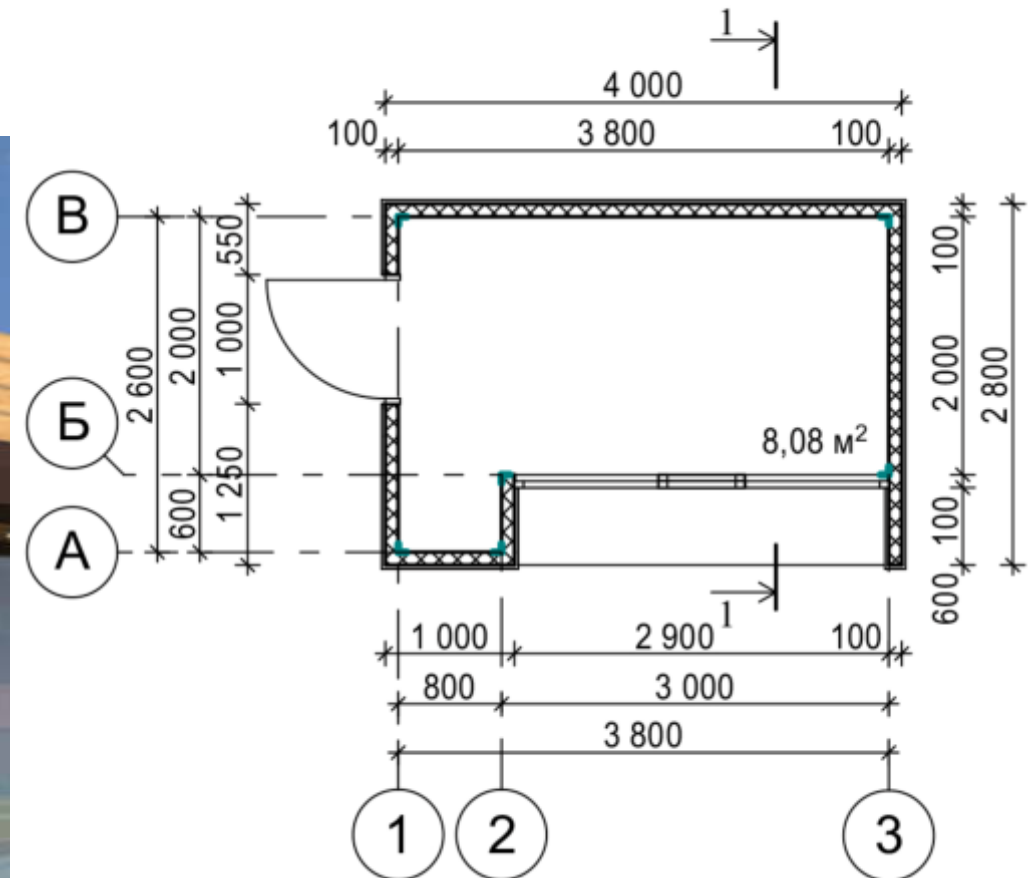

### Примечания:

1. Монтаж рекламных конструкций на внешних стенах осуществляется их владельцами, являющимися рекламодателями, в границах наружных стен помещений.
2. Текст вывески выполняется высотой букв до 0,5 м с соблюдением единой композиционной оси.
3. Табличка «Режим работы» выполняется длиной не более 0,3 м и высотой не более 0,2 м и размещается на остеклении входных групп на двух языках.
4. Вывески, режим работы, рекламные конструкции необходимо выполнять в соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Йошкар-Ола», с соблюдением требований Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе».
5. Доступ МГН разрабатывается после установки нестационарного объекта на месте.


### Применяемые материалы

#### Каркас:

Металлический стальной высокопрочный, прямоугольный из профилей заводского исполнения. Является основным несущим элементом. Нижний и верхний периметр из швеллера 100\*50\*3, потолочная лага и стойки усиления – швеллер 50\*40\*3, угловые стойки – угол г/к 63\*63\*5 мм. Металлоконструкция обработана грунтом + эмаль термостойкая высококачественная в 2 слоя. Соединения рам со стойками сварные.

Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, расположенных по вертикальной и горизонтальной осям. Блок-контейнер имеет устройство

### Разрез 1-1

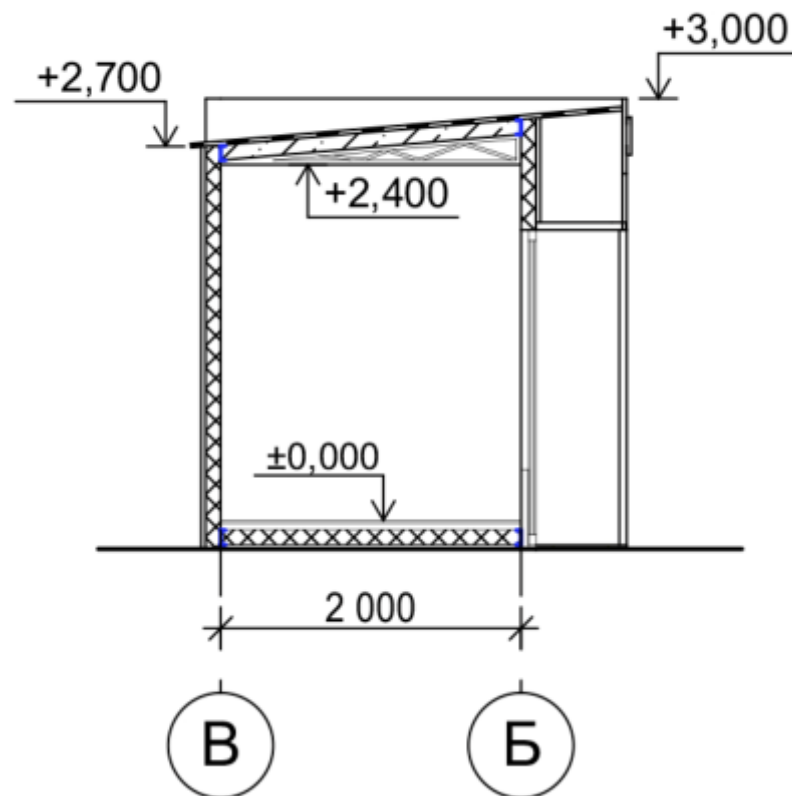



### Внешний вид киоска

#### Рекомендации по отделке фасадов:

1. Стены – планкен из хвойных пород с пропиткой защитным составом по дереву, цвет – «Орегон»;
2. Вертикальные бруски из хвойных пород с пропиткой защитным составом по дереву, цвет - «Тик»;
3. Гладкий окрашенный лист (RAL 8017);
4. Фриз - выполнен с одного торца из композитного листа (RAL 8017), с другого торца и главного фасада – планкен из хвойных пород с пропиткой защитным составом по дереву, цвет – «Орегон»;
5. Окна - двухкамерный стеклопакет с витражными конструкциями из алюминиевого сплава или ПВХ, профиль окрашен в шоколадный цвет (RAL 8017);
6. Рольставни шоколадного цвета (RAL 8017);
7. Вывеска выполняется объемными буквами без подложки;
8. Кровля - кровельный окрашенный профилированный лист С-21 шоколадного цвета (RAL 8017);
9. Двери - металлическая шоколадного цвета (RAL 8017).