
Проект организации дорожного движения на ул. Красноармейская (г. Йошкар-Ола)

Утверждаю:
Начальник отдела
дорожной деятельности и транспорта
администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола"
_____Ю.В. Пересада
02 2025 г.

Тротуары слева		3 м.								2 м.			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		пешеход. 44 м.			пешеход. 31 м.					пешеход. 40 м.			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		пешеход. 104 м.								пешеход. 40 м.			
Горизонтальная дорожная разметка	4-ая от оси												
	3-ая от оси			1.17.1 (20 м.)			1.14.1		1.14.1		1.1 (24 м.)		1.6 (7 м.)
	2-ая от оси	1.1 (20 м.)		1.6 (50 м.)		1.5 (25 м.)	1.14.1		1.14.1		1.1 (24 м.)		1.6 (7 м.)
	1-я от оси	1.1 (20 м.)		1.6 (50 м.)		1.5 (25 м.)	1.14.1		1.14.1		1.1 (24 м.)		1.6 (7 м.)
Видимость автомобиля в обратном направлении													
Ширина проезжей части, м													

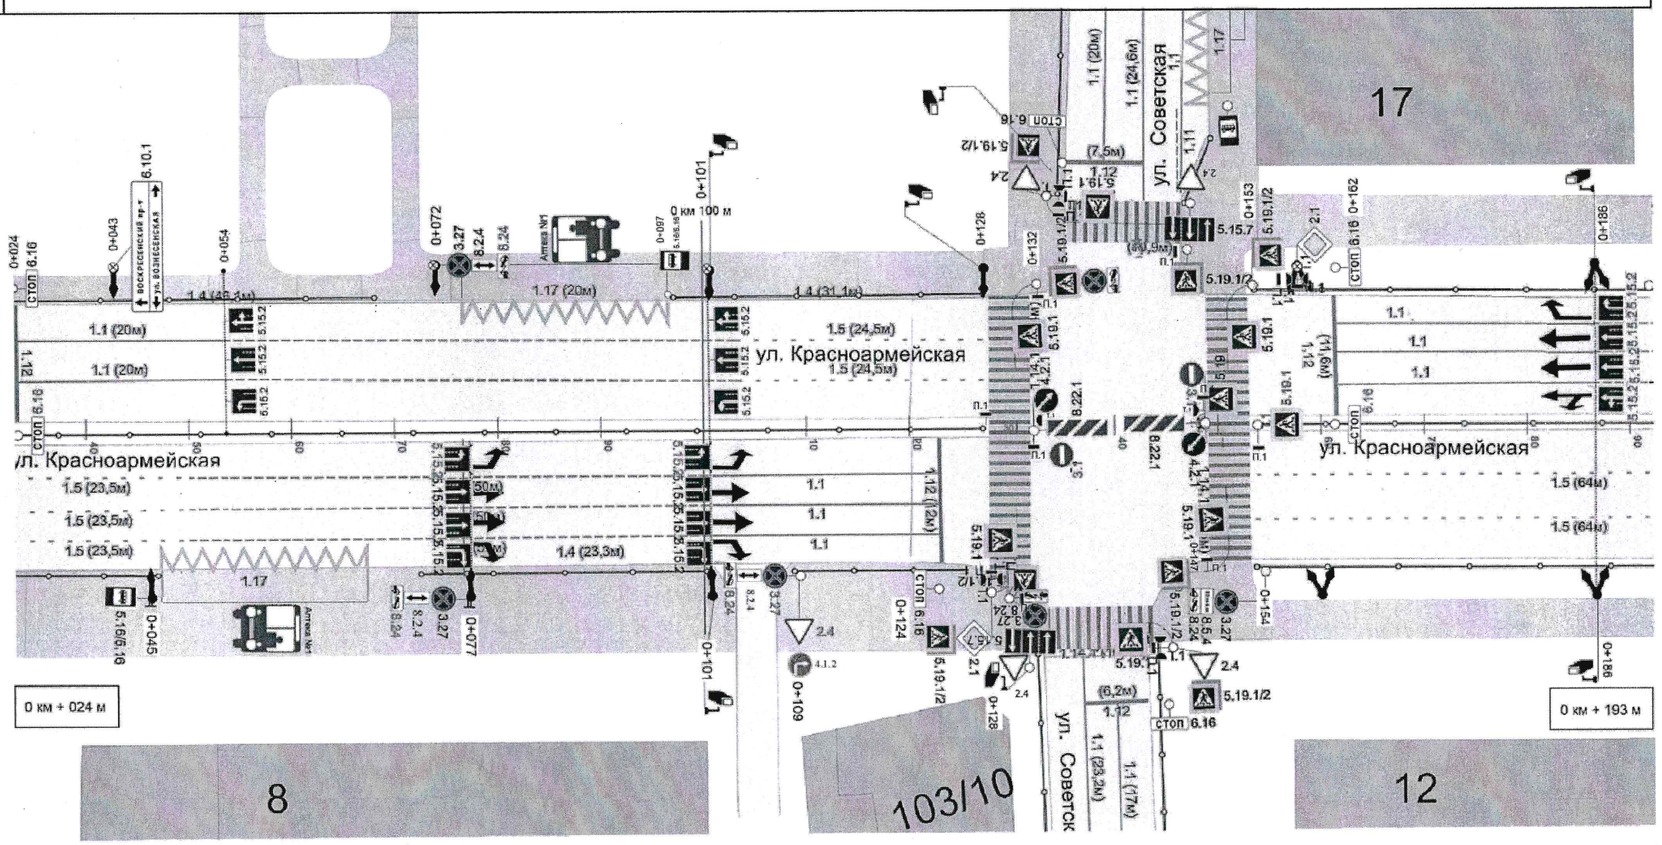


Горизонтальная дорожная разметка	Осевая линия												
	4-ая от оси			1.17.1 (20 м.)									
	3-ая от оси	1.5 (15 м.)		1.6 (50 м.)		1.1 (23 м.)		1.14.1					
	2-ая от оси	1.5 (15 м.)		1.6 (50 м.)		1.1 (23 м.)		1.14.1		1.14.1		1.5 (40 м.)	
	1-я от оси	1.5 (15 м.)		1.6 (50 м.)		1.1 (23 м.)		1.14.1		1.14.1		1.5 (40 м.)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		пешеход. 22 м.			пешеход. 28 м.		пешеход. 20 м.					пешеход. 40 м.	
Тротуары справа		3.5 м.					3.5 м.					2.7 м.	

Утверждаю:
Начальник отдела
дорожной деятельности и транспорта
администрации городского округа
город Йошкар-Ола"
_____Ю.В. Пересада
24 02 2025 г.

Проект организации дорожного движения на ул. Красноармейская (г. Йошкар-Ола)

Тротуары слева	2 м.	2 м.		2 м.
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	пеш. 2м.	пешеход. 33 м.		пеш. 9м.
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	пешеход. 36 м.			
Горизонтальная дорожная разметка: 3-ая от оси	1.6 (45 м.)			
Горизонтальная дорожная разметка: 2-ая от оси	1.6 (45 м.)		1.5 (10 м.)	
Горизонтальная дорожная разметка: 1-я от оси	1.6 (45 м.)		1.5 (22 м.)	
Видимость автомобиля в обратном направлении				
Ширина проезжей части, м	12 м. - 1,5 м. - 10,5 м		21,5 м.	

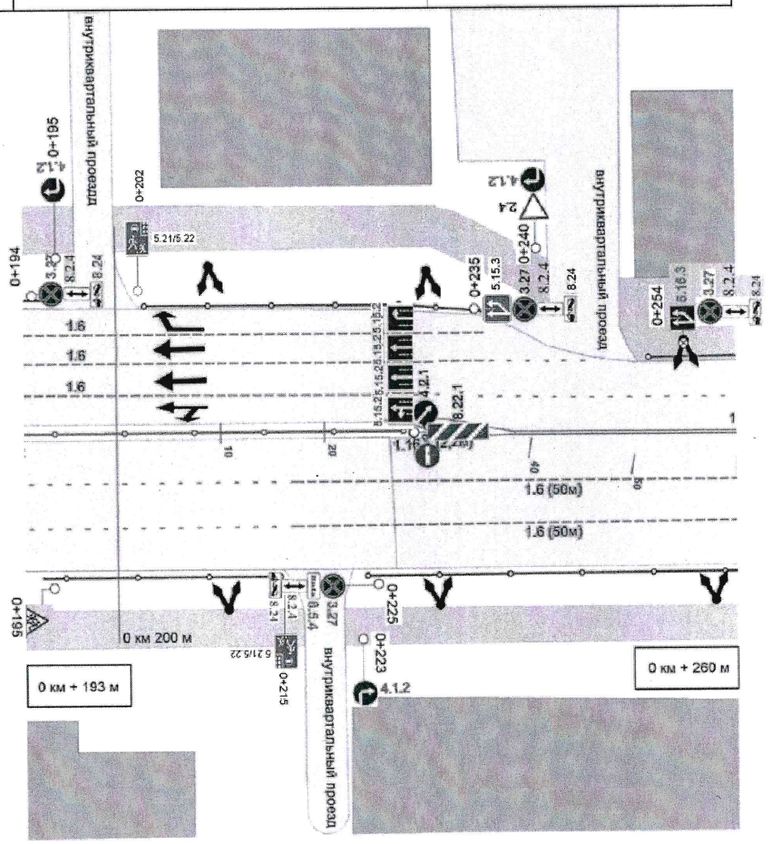

Горизонтальная дорожная разметка	Осевая линия		
	3-ая от оси	1.5 (22 м.)	1.6 (45 м.)
	2-ая от оси	1.5 (22 м.)	1.6 (45 м.)
	1-я от оси	1.5 (22 м.)	1.6 (45 м.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		пешеход. 22 м.	пешеход. 37 м.
Тротуары справа		2.7 м.	2.7 м.

Проект организации дорожного движения на ул. Советская (г. Йошкар-Ола)

Утверждаю:
Начальник отдела
дорожной деятельности и транспорта
Администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола"

_____ Ю.В. Пересада

"02" 04 2025 г.

| | | |